

VC520 Pro2

希望小売価格: 118,470円(税込)



テレビ会議システムからの移行に最適なモデル

VC520Pro2は、高画質・高音質のWeb会議環境を実現するのに最適な、Webカメラとマイク・スピーカーがセットになったモデルです。細かな部分までクリアに映し出す24倍ズームと、会議室を限なく映せる電動式パン動作(340°旋回)で、会議室全体の雰囲気クリアな映像を通じて届けられるだけでなく、ホワイトボードなどを使ったWeb会議も、対面会議に近い感覚で行うことができます。

PCとUSBでつなぐだけの簡単接続




お使いのPCとWebカメラをUSBでつなぐだけで使用できるので、機器の扱いに不慣れな方でも接続に手間取ることなく、すぐに高品質なWeb会議を始めることができます。

増設マイク・スピーカーで集音範囲を柔軟に調整



増設用マイク・スピーカー(オプション)を使用すれば、設置場所や参加人数に合わせて、集音範囲を調整できるので、さまざまな会議室のレイアウトや広さに合わせてお使いいただくことができます。

「自動画角調整」や「プリセット自動呼出」機能を搭載

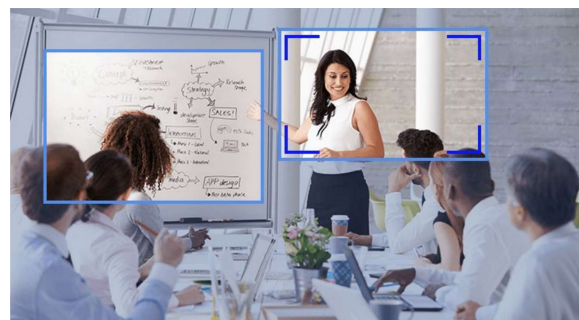

人物が映像内に収まるよう、最適な画角へと調整する「自動画角調整」や、登録していた撮影位置へとカメラ位置を自動調整する「プリセット自動呼出」などの機能を搭載。これらの機能は、リモコンのボタン1つで簡単に操作できるので、会議中にカメラ操作に時間をとられることなく、大事な会議の進行に集中することができます。

遠隔による設定・管理で作業効率アップ



Webカメラの設定変更/保存やファームウェアの更新作業など、Webカメラを遠隔で設定・管理ができるため、管理者によるデバイスの一括管理や設定変更などによって、効率的に機器の管理・メンテナンスを行うことができます。

Webカメラユニット(背面)



- ① 付属マイクスピーカー接続用LAN端子
- ② USB 3.1 Type-B端子
- ③ RS232イン/アウト端子
- ④ 電源差込口
- ⑤ IP通信用LAN端子

マイクスピーカー



- ① ミュート切替ボタン
- ② 入力音声切替
- ③ 通話応答※
- ④ 音量調整+
- ⑤ 状態表示LED

- ⑥ 音量調整-
- ⑦ 通話終了※

※Skype for Businessのみ対応



- ⑧ 増設マイクスピーカー用LAN端子
- ⑨ PHONE IN端子
- ⑩ ライン出力
- ⑪ 付属カメラ接続用LAN端子

AVer プレミアム Webカメラ VC520Pro2(ブイシーゴーニーマルプロツ) 製品仕様

カメラ	最大24倍ズーム ソニー製2Mピクセル・CMOSセンサー	システム要件	Windows®7 / 10 Mac OS X10.7以降 Google Chromebook™バージョン29.0.1547.70またはそれ以上 Windows®10 Enterprise (IoT) LTSC (バージョン1809)
レンズ視野角	84.5°	ハードウェア仕様	3.2GHz Intel® Core™ i5-4460 プロセッサ以上 4GB以上のRAM USB 3.1ポート、USB 2.0ポートとの下位互換性
対応フレームレート	【16:9】1920 x 1080、1600 x 900、1280 x 720、960 x 540、848 x 480、800 x 448、640 x 360、424 x 240、320 x 180 (60、30、15fps) 【4:3】1800 x 600、640 x 480、480 x 360、320 x 240 (60、30、15fps)	カメラ制御	赤外線操作リモコン VISCA / Pelco-P / Pelco-D (RS232経由) (128プリセット VISCA コマンドによるポイント) リモート側: VISCA over IP、IP (RJ45) UVC / UAC プラグアンドプレイ WebUI: Chrome 経由のブラウザ P アクセス (Internet Explorer は動作サポート対象外) PTZ App 2
搭載機能	自動画角調整機能 プリセット自動呼出機能	製品内容	VC520Pro2カメラ本体 VC520Pro2スピーカーフォン 赤外線操作リモコン 電源アダプタおよび電源コード(約.8m) USB2.0タイプB-タイプAケーブル(約5m) CATE6スピーカーフォンケーブル(約0m) 3.5mm補助ケーブル(約0.9m) QRコードカード 壁取付用マウント 1/2インチ三脚ネジ
その他機能	IP通信によるストリーミング配信 LANによる遠隔操作	製品保証	カメラ本体: 3年 その他付属品: 1年
マイク(音声入力)	エコーキャンセレーション付全二重マイクアレイ デュアルマイクアレイ		
接続端子	12/5A電源差込口 RS232入出力接続用ミニDin9(VISCA信号) 3.5mm PHONE IN端子 3.5mm LINE OUT端子 USB 3.1 Type-B端子 マイク・スピーカー接続用LAN端子 IP通信用LAN端子		

販売店/代理店

※仕様は国によって異なる場合があります、予告なしに変更されることがあります。
※保証の詳細については、アバー・インフォメーション(株)担当窓口までお問い合わせください。
※保証期間: 本体3年/付属品1年

MARIX マリックス株式会社
〒102-0083 東京都千代田区麹町2-4
TEL:03-3234-6011 FAX:03-3234-6012
https://www.marixweb.jp

アバー・インフォメーション株式会社
〒160-0023 東京都新宿区西新宿3-2-26 立花新宿ビル 7F
TEL:03-5989-0290(代表) FAX:03-5989-0291
E-mail: vcinfo@aver.com @AVer_Japan

jp.aver.com

アバー 検索

